


# JT SEh 395-415W

## 单晶硅太阳能组件

108半片电池 / 单晶PERC / 1500V DC / 最高效率21.2%

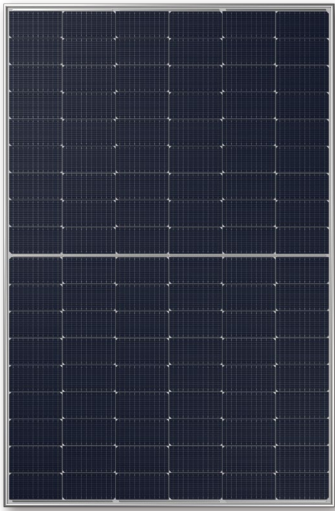

### 组件特性



#### 更高的组件输出功率

采用高效半片单晶PERC电池，更低的内部电流，更高的功率输出



#### 严格的内部质量管控，高可靠性

100% EL二次全检  
内部产品测试远超行业标准



#### 优异的弱光发电性能

弱光环境下更优异的发电性能，提升发电量



#### 应对严酷环境的最佳解决方案

可承载2400Pa风压、5400Pa雪荷  
通过直径25毫米，速度82千米/小时的冰雹测试



#### 适配高系统电压

1500V DC系统电压，节省系统成本



#### IP68接线盒

高防水等级保证长期稳定输出

### 产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941
- ISO 9001: 质量管理体系
- ISO 14001: 环境管理体系
- ISO 45001: 职业健康安全管理体系

### 关于中建材浚鑫

中建材浚鑫-作为世界500强中建材集团新能源板块重点企业，始终致力于为全球客户提供可靠的光伏产品、高效的EPC总包以及稳健的融资服务。中建材浚鑫高效可靠的产品在行业中处于领先地位。截至目前，中建材浚鑫已累计为全球客户提供15GW以上光伏组件，同时拥有1GW以上国际EPC总包经验。


### 质保

12 years

材料工艺质保

25 years

功率输出保证

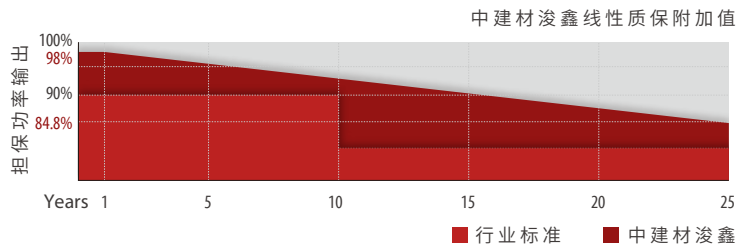


中建材浚鑫科技有限公司

地址: 中国江苏省江阴市镇澄路1011号  
电话: 0510-86687300 400-8868-659  
邮箱: marketing@jetion.com.cn  
网址: www.jetionsolar.com




## IV 曲线图

JT405SEh 不同光强下的IV曲线

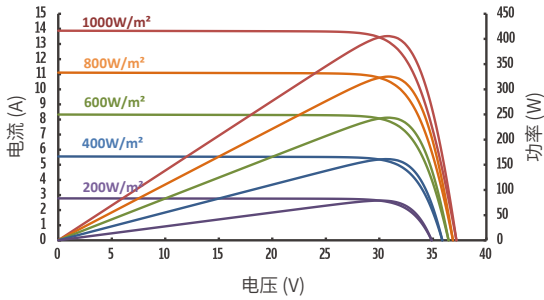

JT405SEh 不同温度下的IV曲线

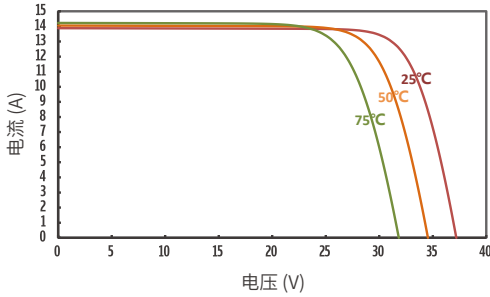

## 电性能参数 (STC)

型号 (公差: 0 - +5W)	JT395SEh	JT400SEh	JT405SEh	JT410SEh	JT415SEh
最大功率Pmax (W)	395	400	405	410	415
最大工作电压Vmp (V)	30.7	30.9	31.1	31.3	31.5
最大工作电流Imp (A)	12.87	12.95	13.03	13.10	13.18
开路电压Voc (V)	36.8	37.0	37.2	37.4	37.6
短路电流Isc (A)	13.72	13.80	13.88	13.95	14.03
组件效率 (%)	20.2%	20.4%	20.7%	21.0%	21.2%

STC (标准测试环境): 辐照度1000W/m<sup>2</sup>, 电池温度25°C, 光谱AM1.5

最大功率测试公差: ±3%

## 电性能参数 (NMOT)


最大功率Pmax(W)	298.65	302.47	306.31	310.17	314.06
最大工作电压Vmp(V)	28.8	29.0	29.2	29.4	29.6
最大工作电流Imp(A)	10.37	10.43	10.49	10.55	10.61
开路电压Voc(V)	34.5	34.7	34.9	35.1	35.3
短路电流Isc(A)	11.06	11.12	11.18	11.24	11.30

NMOT: 辐照度800W/m<sup>2</sup>, 环境20°C, 光谱AM1.5, 风速1m/s

## 温度系数

短路电流(Isc)温度系数	+0.048%/°C
开路电压(Voc)温度系数	-0.27%/°C
最大功率(Pmax)温度系数	-0.35%/°C
标称组件工作温度	41°C±3°C

## 技术图

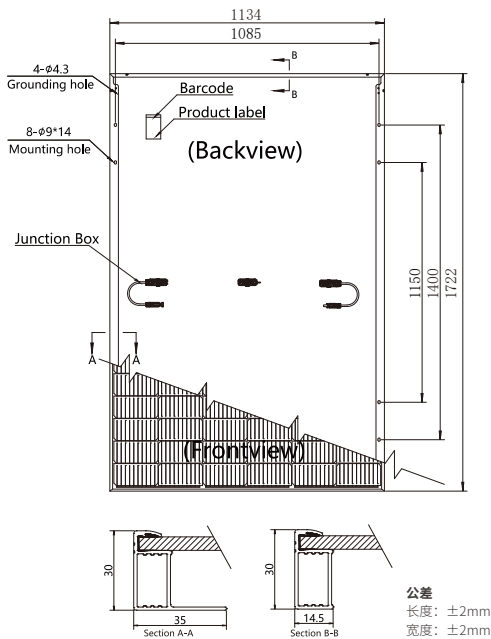

## 工作参数

最大系统电压	1500V/DC(IEC)
工作温度	-40°C~+85°C
熔断电流	25A
静态机械载荷(正、反)	5400Pa/2400Pa
接地电阻	≤ 0.1Ω
安全等级	II
绝缘电阻	≥ 100MΩ
开路电压(Voc)与短路电流(Isc)公差	±2%/±3%

## 机械参数

电池类型	单晶 91×182 mm(3.6 x 7.2 inches)
电池数量	108 [2 x (9 x 6)]
组件尺寸	1722×1134×30 mm(67.8×44.6×1.2 inches)
重量	20.9 kg(46.1 lb)
正面	3.2 mm (0.13 inches), 高透镀膜钢化玻璃
背板	白色复合材料膜
边框	银色, 阳极氧化铝合金
接线盒	≥IP68
线缆	4.0 mm <sup>2</sup> 光伏电缆, 300 mm(11.8 inches)
旁路二极管数量	3

## 包装参数

13米平板车	36片/包, 1008片
17.5米平板车	36片/包, 1368片

### 备注

\*产品安装请严格遵守用户手册, 请仔细阅读用户手册或者联系中建材浚鑫技术服务部咨询安装注意事项。

\*本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差, 中建材浚鑫并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良, 中建材浚鑫有权在不事先通知的情况下, 随时调整本技术参数文件中的信息。客户签订合同时应获取最新版的技术参数文件, 并将其作为双方当事人签订的有约束力的合同的组成部分。Jetion Solar\_REV\_2023\_10\_CN